

Назначение

Благодарим Вас за выбор настольных светильников марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.

Светильники серии TL-233 являются светотехническими устройствами, предназначенными для настольного освещения.

Особенности

- Эксклюзивный дизайн светильника;
- Управление яркостью 10-100%;
- Выбор цвета свечения от теплого до холодного;
- USB-выход для зарядки гаджетов;
- Уникальное металлизированное покрытие основания (для TL-233B/S);
- Сенсорное управление.

Подготовка к работе

Выньте светильник из упаковки, визуально убедитесь в его исправности, подключите к сети переменного тока 220 В с помощью адаптера, входящего в комплект.

Управление освещением

Управление светильником осуществляется с помощью сенсорных кнопок, расположенных на верхней поверхности основания (рис. 1).

Кнопка **ON/OFF** включает и выключает светильник (есть функция памяти, то есть при включении светильник сохраняет настройки света, которые были в момент предыдущего выключения).

Кнопка **CCT** (Change Color Temperature) позволяет менять цвет свечения (нейтральный (4300 K) => холодный (6000 K) => теплый (3000 K)).

Кнопки **HIGH** и **LOW** управляют яркостью – увеличение и снижение соответственно (в диапазоне 10-100%).

С помощью USB-выхода вы можете зарядить ваши гаджеты (телефон, наушники, часы и т.п.) или питать любые другие устройства. Его выходные параметры равняются 5 V == 1.0 A.


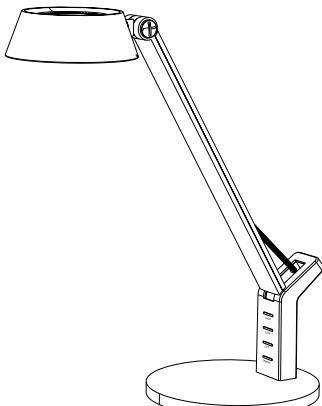


Рис. 1

Регулировка светильника

Вы можете управлять направлением света, благодаря регулировки в 3 плоскостях. Настраивайте удобный для Вас угол освещения в соответствии с указаниями на рисунке.

**ВНИМАНИЕ!**

- Светильник предназначен для использования внутри помещений.
- Допустим нагрев верхней поверхности светильника в процессе работы.
- Во избежание травм не направляйте включенный светильник в глаза себе и окружающим.
- Запрещается вскрывать корпус светильника.
- Светильник следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

Технические параметры

Напряжение питания светильника.....13.5 В (DC)

Потребляемая мощность≤ 9 Вт

Световой поток.....500 лм

Цветовая температура.....3000-4300-6000 K (±300 K)

Коэффициент цветопередачи, CRI.....≥ 80

Средний срок службы30000 ч

Материал корпуса.....пластик ABS полированый (TL-233W) / пластик ABS + высококлассное металлизированное покрытие (TL-233B/S)

Степень защиты от внешних воздействий.....IP20

Рабочая температура окружающей среды0...+40 °C

Габаритные размеры светильника:

ОснованиеØ 171 мм

Высота светильника375 мм

Размеры плафонаØ 122 мм

Длина провода1.3 м

Комплект поставки

Светильник1 шт.

Блок питания (110...240 В / 13.5 В, 1.2 А)1 шт.

Руководство по эксплуатации1 шт.

Сертификация

Светильник соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2011 и 020/2011.

**Гарантийный талон**

Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца

Информация об изготовителе

Сделано в Китае

Производитель: Ютренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Йот road, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29.

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2
artstyle-lamp.com

Дата производства

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й и 5-й символ — месяц, 6-й и 7-й — год производства. Например, номер B010616 означает, что светильник входит в партию B01 и был выпущен в июне 2016 г.

Хранение продукции

Хранить при температуре -25...+40 °C и относительной влажности не более 85%.

Утилизация и охрана окружающей среды

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Гарантия

1. Срок гарантии — 2 года.
2. Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантитного талона.
3. Светильник не подлежит гарантитному обслуживанию в случаях:
 - некорректного заполнения гарантитного талона;
 - нарушения правил эксплуатации;
 - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
 - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.