

НАЗНАЧЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор настольных светильников марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.

ОСОБЕННОСТИ

- безупречный внешний вид: стиль и качество;
- корпус из алюминия;
- регулирование цвета свечения и яркости (с функцией памяти);
- сенсорное управление;
- USB-выход для зарядки гаджетов (5 В / 1.0 А).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Выньте светильник из упаковки, визуально убедитесь в его исправности, подключите к сети переменного тока 220 В с помощью адаптера, входящего в комплект.

УПРАВЛЕНИЕ

- Кнопка **ON/OFF**. Включает и выключает светильник. После повторного включения светильника сохраняется режим света (цвет и яркость), который был до выключения (при условии, что адаптер не был вытаскиван из розетки).
- Кнопки **UP** и **DOWN**. Увеличивают и уменьшают яркость соответственно.
- Кнопка **MODE**. Меняет цвет свечения — холодный белый (5500 К), теплый белый (2700 К), нейтральный белый (4000 К).

РЕГУЛИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Вы можете управлять направлением света, благодаря регулировке светильника в 2 плоскостях. Настраивайте удобный для Вас угол освещения в соответствии с указаниями на рисунке.

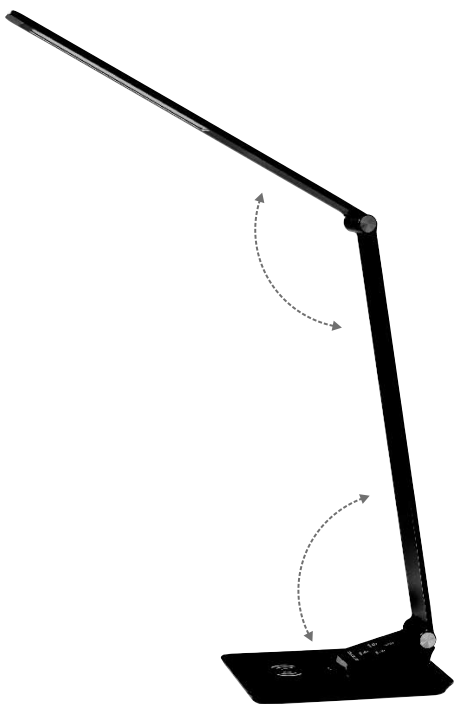

ВНИМАНИЕ!

- Светильник предназначен для использования внутри помещений.
- Допустим нагрев верхней поверхности светильника в процессе работы.
- Во избежание травм не направляйте включенный светильник в глаза себе и окружающим.
- Запрещается вскрывать корпус светильника.
- Светильник следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания светильника.....	5 В (DC)
Потребляемая мощность.....	≤ 12 Вт
Световой поток.....	450 лм
Цветовая температура.....	2700-4000-5500 К
Коэффициент цветопередачи, CRI.....	≥ 80
Средний срок службы.....	30000 ч
Материал корпуса.....	алюминий
Степень защиты от внешних воздействий.....	IP20
Рабочая температура окружающей среды.....	0...+40 °С

Габаритные размеры светильника:

Основание.....	120 × 200 мм
Высота светильника.....	450 мм
Размеры плафона.....	385 × 46 мм
Длина провода.....	1.4 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник.....	1 шт.
Блок питания (100...240 В / 5 В, 2.4 А).....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Светильник соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2011 и 020/2011.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование / модель
Номер партии
Место продажи
Дата продажи
Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае

Производитель: ЮТренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29. Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й и 5-й символ — месяц, 6-й и 7-й — год производства. Например, номер B010616 означает, что светильник входит в партию B01 и был выпущен в июне 2016 г.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Хранить при температуре -25...+40 °С и относительной влажности не более 85%.

УТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом ♻️ следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом ♻️. Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

ГАРАНТИЯ

1. Срок гарантии — 1 год.
2. Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:

- некорректного заполнения гарантийного талона;
- нарушения правил эксплуатации;
- наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
- наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.