

### НАЗНАЧЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор настольных светильников марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.

### ОСОБЕННОСТИ

- сенсорное управление;
- изменяемая яркость и цвет свечения;
- возможность использовать как настенный светильник;
- качественные материалы.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Выньте светильник из упаковки, визуально убедитесь в его исправности, подключите к сети переменного тока 220 В с помощью адаптера, входящего в комплект.

### УПРАВЛЕНИЕ



Кнопка ON/OFF: включает и выключает светильник. При повторном включении светильник сохраняет настройки света, которые были в момент предыдущего выключения.

Кнопка DIM (изменение яркости): позволяет регулировать яркость светильника. Краткое нажатие переключает уровни яркости (всего 3 уровня), нажатие и удержание позволяет медленно менять яркость (в диапазоне 10-100%).

Кнопка CCT (изменение цвета свечения): последовательное нажатие кнопки меняет цвет свечения от нейтрального (4200 К) до теплого (2700 К) и холодного (6500 К).

### РЕГУЛИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Вы можете управлять направлением света, благодаря полностью гибкой стойке светильника. Настраивайте удобный для Вас угол освещения в соответствии с указаниями на рисунке.

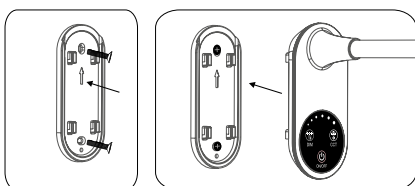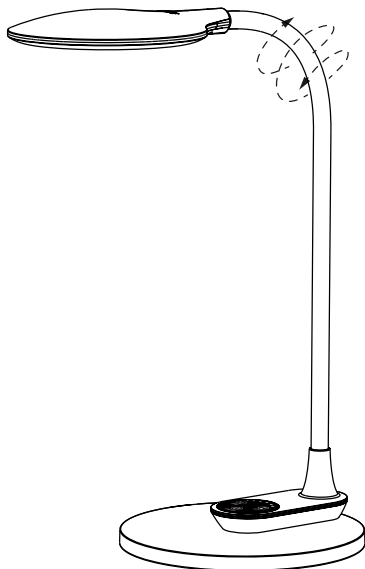

### ВНИМАНИЕ!

- Светильник предназначен для использования внутри помещений.
- Допустим нагрев верхней поверхности светильника в процессе работы.
- Во избежание травм не направляйте включенный светильник в глаза себе и окружающим.
- Запрещается вскрывать корпус светильника.
- Светильник следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания светильника.....	12 В (DC)
Потребляемая мощность.....	≤ 8 Вт
Световой поток.....	550 лм
Цветовая температура.....	3000-4300-6000 К (±300 К)
Коэффициент цветопередачи, CRI.....	≥ 80
Средний срок службы.....	30000 ч
Материал корпуса.....	пластик ABS
Степень защиты от внешних воздействий.....	IP20
Рабочая температура окружающей среды.....	0...+40 °С
Габаритные размеры.....	∅170 × 380 × 260 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник.....	1 шт.
Блок питания (100...240 В / 12 В, 0.45 А).....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.

### СЕРТИФИКАЦИЯ

Светильник соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2011 и 020/2011.



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование / модель
Номер партии
Место продажи
Дата продажи
Дата обмена
Штамп магазина и подпись продавца

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае

Производитель: Ютренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29. Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

### ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й и 5-й символ — месяц, 6-й и 7-й — год производства. Например, номер B010616 означает, что светильник входит в партию B01 и был выпущен в июне 2016 г.

### ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Хранить при температуре -25...+40 °С и относительной влажности не более 85%.

### УТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом ♻️ следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом ♻️. Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

### ГАРАНТИЯ

1. Срок гарантии — 1 год.
2. Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
  - некорректного заполнения гарантийного талона;
  - нарушения правил эксплуатации;
  - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
  - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.