

Назначение

Благодарим Вас за выбор настольных светильников марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.

Светильники серии TL-407 являются светотехническими устройствами, предназначенными для настольного освещения.

Особенности

- Высокий стиль: изящность и надежность в одном светильнике;
- Подставка и струбина в комплекте;
- Высокачественные материалы — алюминий;
- Яркий комфортный свет — настройки яркости и цвета свечения;
- Настройка любых положений и направлений света.

Подготовка к работе

Выньте светильник из упаковки, визуально убедитесь в его исправности, подключите к сети переменного тока 220 В с помощью адаптера, входящего в комплект.

Управление освещением

Управление светильником осуществляется с помощью кнопок, расположенных на передней поверхности нижней части алюминиевой стойки (рис. 1).

Кнопка **ON/OFF** включает и выключает светильник (есть функция памяти, то есть при включении светильник сохраняет настройки света, которые были в момент предыдущего выключения).

Кнопка **CCT** (Change Color Temperature) позволяет менять цвет свечения (нейтральный (4300 К) => холодный (6000 К) => теплый (3000 К)).


Кнопки **HIGH** и **LOW** управляют яркостью — увеличение и снижение соответственно (в диапазоне 10-100%).



Рис. 1

Регулировка светильника

Вы можете управлять направлением света, благодаря регулировки в 4 плоскостях. Настраивайте удобный для Вас угол освещения в соответствии с указаниями на рисунке.

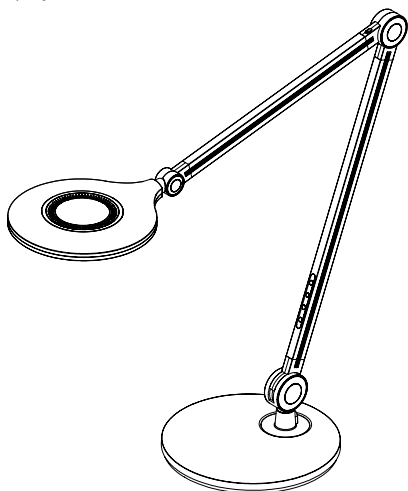

ВНИМАНИЕ!

- Светильник предназначен для использования внутри помещений.
- Допустим нагрев верхней поверхности светильника в процессе работы.
- Во избежание травм не направляйте включенный светильник в глаза себе и окружающим.
- Запрещается вскрывать корпус светильника.
- Светильник следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

Технические параметры

Напряжение питания светильника.....	12 В (DC)
Потребляемая мощность.....	≤ 10 Вт
Световой поток.....	600 лм
Цветовая температура.....	3000-4300-6000 К (±300 К)
Коэффициент цветопередачи, CRI.....	≥ 80
Средний срок службы.....	30000 ч
Материал корпуса.....	алюминий (стойка) + ABS-пластик с металлизированным покрытием
Степень защиты от внешних воздействий.....	IP20
Рабочая температура окружающей среды.....	0...+40 °C

Габаритные размеры светильника:

Основание.....	∅ 201,5 мм
Высота светильника.....	480 мм
Размеры плафона.....	168 × 193 мм
Длина провода.....	1,3 м

Комплект поставки

Светильник.....	1 шт.
Блок питания (110...240 В / 12 В, 0,55 А).....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.

Сертификация

Светильник соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2011 и 020/2011.



Гарантийный талон

Наименование / модель
Номер партии
Место продажи
Дата продажи
Дата обмена
Штамп магазина и подпись продавца

Информация об изготовителе

Сделано в Китае

Производитель: ЮТренд Текнолджи, Гонконг, Коулунбэй, Шунгун Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29.

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

Дата производства

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й и 5-й символ — месяц, 6-й и 7-й — год производства. Например, номер B010616 означает, что светильник входит в партию B01 и был выпущен в июне 2016 г.

Хранение продукции

Хранить при температуре -25...+40 °C и относительной влажности не более 85%.

Утилизация и охрана окружающей среды

Материалы с символом ♻️ следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом ♻️. Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Гарантия

1. Срок гарантии — 2 года.
2. Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
 - некорректного заполнения гарантийного талона;
 - нарушения правил эксплуатации;
 - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
 - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.