

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ TL-909

НАЗНАЧЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции ARTSTYLE! Надеемся на то, что она оправдает Ваши ожидания и будет долго радовать Вас. Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный аккумулятор;
- 7 цветов свечения;
- 2 режима работы: смена цветов / фиксация определенного цвета;
- Управляется похлопыванием по корпусу и пультом ДУ;
- Безопасные материалы;
- Мягкий силиконовый корпус;
- Работа и зарядка от USB.


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ПУСК И ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Зарядка

Подсоедините кабель для зарядки к выключенному светильнику. Micro-USB соединение нужно вставлять в разъем светильника, USB соединение кабеля — в USB-порт компьютера или сетевого адаптера (в комплект не входит).

В процессе зарядки индикатор будет гореть красным цветом. После завершения зарядки — зеленым.

Использование



1. Мастер-кнопка включения и выключения находится на нижней поверхности светильника. Нажмите на нее, чтобы включить светильник. Выключение светильника также рекомендуется осуществлять этой кнопкой (выключает и минимизирует расход заряда аккумулятора).
2. Переключение различных режимов осуществляется похлопыванием по корпусу светильника. Первое похлопывание включает режим смены цветов. Второе похлопывание позволяет выбрать один из меняющихся цветов (зафиксировать понравившийся цвет в качестве постоянного). Третье похлопывание выключает свет. Четвертое снова включает режим теплого белого цвета (возвращение к первому этапу). При этом светильник после 3-го похлопывания не выключается полностью. Если вы не хотите более им пользоваться, рекомендуем выключить его мастер-кнопкой.
3. Для выбора различных цветов, а также настройки яркости используйте пульт ДУ (в радиусе 5 м от светильника).


ВНИМАНИЕ!

Правила и условия безопасной эксплуатации. Ограничения в использовании.

- Перед первым использованием или после долгого отсутствия использования рекомендуется провести несколько циклов полной зарядки аккумулятора;
- Для сохранения емкости аккумулятора рекомендуется периодически разряжать и заряжать светильник, даже если он почти не используется (раз в 3-4 недели);
- Аккумулятор со временем, а также под влиянием низкой температуры может терять свою емкость;
- Используйте только совместимый кабель для подзарядки (USB/microUSB). Не тяните за провод при отключении, держитесь за штекер кабеля;
- Напряжение питания — 5 В ± 1.0 А. Подключение к другому источнику питания может привести к выходу из строя светильника!
- Не храните и не используйте рядом с источниками тепла, огня, легковоспламеняющимися предметами. Рекомендуется использовать светильник при температуре +10...40 °С;
- Не используйте светильник в чрезмерно влажных и сырых условиях, не опускайте его в воду, препятствуйте попаданию жидкости внутрь. Не накрывайте ткань, обеспечьте достаточную вентиляцию;
- Светильник не является игрушкой. Храните его в недоступном для детей месте, использование детьми должно производиться только под наблюдением взрослых;
- Запрещается разбирать, ремонтировать и модифицировать светильник самостоятельно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная импортером организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению.

В комплекте имеется ИК пульт дистанционной управления. Направляйте пульт в сторону светильника и управляйте им, нажимая кнопки в соответствии с приведенным описанием:

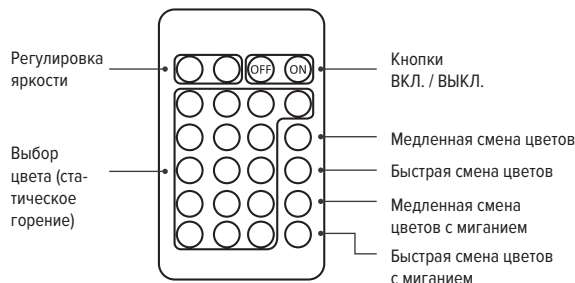

СЕРТИФИКАЦИЯ

Светильник соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе TP TC 020/2011 и TP ЕАЭС 037/2016.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ**

Хранить при температуре -25...+40 °С и относительной влажности не более 85 %. Транспортировка осуществляется в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Утилизируйте изделие в соответствии с действующим законодательством РФ (и/или страны продажи).

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ

Продажа должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ (и/или страны продажи).

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Сделано в Китае

Изготовитель: Ютренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19 Urtrend Technology Ltd, Sheung Yuet Rd., 19, Kowlong Bay, Hong Kong, PRC

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнер» 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29
Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й и 5-й символ — месяц, 6-й и 7-й — год производства. Например, номер B010616 означает, что светильник входит в партию B01 и был выпущен в июне 2021 г.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В случае обнаружения неисправности следует обратиться к квалифицированному специалисту для проведения ремонта. По возникшим вопросам обращайтесь на сайт artstyle-lamp.com или по телефону: +7 495 798-95-85.

ГАРАНТИЯ

- Срок гарантии — 6 месяцев.
Срок службы — 20 тыс. часов.
- Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
- Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
 - некорректного заполнения гарантийного талона;
 - нарушения правил эксплуатации;
 - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
 - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.
Не является игрушкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания светильника	5 В = 0.5 А
Потребляемая мощность.....	≤ 1 Вт
Коэффициент цветопередачи, CRI	≥ 80
Средний срок службы	20000 ч
Материал корпуса	мягкий силикон
Степень защиты от внешних воздействий.....	IP20
Рабочая температура окружающей среды.....	+10...+40 °С
Аккумулятор.....	встроенный литий-ионный, 1200 мАч
Время работы.....	9-10 ч
Время зарядки	до 3 ч
Размеры светильника	106 × 112 × 136 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник.....	1 шт.
Пульт ДУ	1 шт.
Кабель USB для зарядки	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование / модель
Место продажи
Дата продажи
Дата обмена
Штамп магазина и подпись продавца

Дата производства: 08/2021