

НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПУЛЬТОМ ДУ TL-515


НАЗНАЧЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор светильников марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.


ОСОБЕННОСТИ

- Яркий профессиональный светильник;
- Безграничные возможности по настройке и регулировке света (диммирование + цвет свечения);
- Пульт ДУ в комплекте;
- Возможность использовать светильник как настольный;
- Качественные материалы.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ПУСК И ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Установите светильник на ровной поверхности. Подсоедините провод адаптера к гнезду светильника, кнопка  будет подсвечиваться синим.


КАК ПРИВЯЗАТЬ ПУЛЬТ К СВЕТИЛЬНИКУ?

- Отключите адаптер светильника от сети на 2 мин.
- Проверьте работоспособность элементов питания установленных в пульт ДУ.
- Подключите адаптер питания в сеть. В первые 20 с нажмите на пульте ДУ кнопку  «ВКЛ/ВЫКЛ».
- При успешном подключении пульта светильник мигнет три раза.
- После отключения светильника от сети (сбое подачи электроэнергии), может потребоваться повторное подключение пульта к светильнику.

РЕГУЛИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА


Вы можете управлять направлением света, благодаря полностью гибкой стойке светильника.


СХЕМА СБОРКИ СВЕТИЛЬНИКА

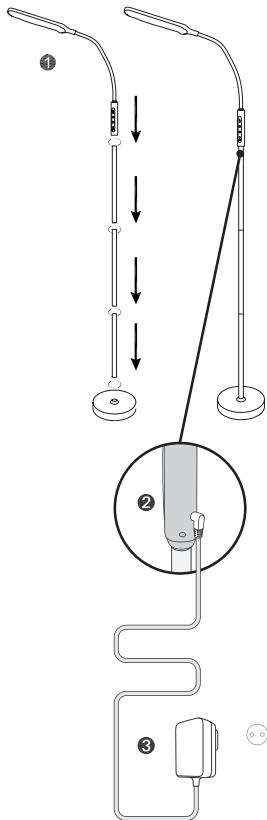

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК НА СВЕТИЛЬНИКЕ


 Краткое прикосновение — ВКЛ/ВЫКЛ.

 Кнопка имеет 2 режима: 1. Краткое нажатие меняет цвет свечения (5 режимов света от теплого до холодного). 2. Длительное нажатие позволяет диммировать свет (увеличивать/уменьшать яркость).


 При включенном свете торшера нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать опцию автоматического выключения через 0,5 ч, нажмите еще раз, чтобы активировать таймер на 1 ч, третье нажатие выключит таймер.


УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДУ


 ВКЛ./ВЫКЛ.


 1-е нажатие: таймер выключения через 30 минут, 2-е нажатие: таймер выключения через 1ч, 3-е нажатие — выключение таймера

 увеличение яркости (10 уровней)

 уменьшение яркости (10 уровней)

 белый свет

 регулировка света в сторону более холодного

 регулировка света в сторону более теплого

 режим работы

 режим отдыха

 режим кормления ребенка

 режим чтения

 режим ночника

ВНИМАНИЕ!

Правила и условия безопасной эксплуатации. Ограничения в использовании.

- Светильник предназначен для использования внутри помещений;
- Допустим нагрев верхней поверхности светильника в процессе работы;
- Во избежание травм не направляйте включенный светильник в глаза себе и окружающим;
- Светильник следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте;
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого провода;
- Протирайте светильник мягкой салфеткой;
- Запрещается вскрывать корпус светильника;
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей;
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности;
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде;
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен.

Изготовитель, импортер/уполномоченная импортером организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Светильник соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе TP TC 004/2011 и TP TC 020/2011.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ**

Хранить при температуре -25...+40 °С и относительной влажности не более 85 %. Транспортировка осуществляется в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Утилизируйте изделие в соответствии с действующим законодательством РФ (и/или страны продажи).

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ

Продажа должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ (и/или страны продажи).

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Сделано в Китае

Изготовитель: Ютренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19 Urtrend Technology Ltd, Sheung Yuet Rd., 19, Kowlong Bay, Hong Kong, PRC

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнер» 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29
Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере светильника и в данной инструкции по эксплуатации

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Основными неисправностями данного светильника могут быть некорректная работа сенсорных кнопок (для устранения отключите светильник от питания на 1-2 минуты, затем включите снова) или выход из строя блока питания (необходима замена блока питания, его характеристики указаны на стикере). Если после этого работоспособность не восстановилась, следует обратиться к квалифицированным специалистам для проведения ремонта. По возникшим вопросам обращайтесь на сайт artstyle-lamp.com или по телефону: +7 495 798-95-85.

ГАРАНТИЯ

- Срок гарантии — 2 года.
- Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
- Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
 - некорректного заполнения гарантийного талона;
 - нарушения правил эксплуатации;
 - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
 - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания светильника	12 В (DC)
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Световой поток	800 лм
Цветовая температура	5 уровней, 3000-6000 К
Коэффициент цветопередачи, CRI	≥ 80
Средний срок службы	30000 ч
Материал корпуса	алюминий/силикон/пластик
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Рабочая температура окружающей среды	0...+40 °С

РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

Высота стойки	1960 мм
Основание	Ø226 мм
Плафон	265 x 52 мм
Длина провода	2 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник	1 шт.
Пульт ДУ	1 шт.
Блок питания (100...240 В / 12 В, 1.0 А)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование / модель
Место продажи
Дата продажи
Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца

Дата производства: 08/2022