

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TL-357

НАЗНАЧЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор настольных светильников марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.

Светильники серии TL-357 являются светотехническими устройствами, предназначенными для настольного освещения.


ОСОБЕННОСТИ

- Яркий свет без мерцания и ультрафиолета;
- 2 плафона: большая площадь свечения;
- Смена цвета свечения (от тепло до холодного);
- Диммирование — настройка яркости (10-100%);
- Качественные и безопасные материалы;
- Стаканчик-пенал для карандашей (TL-357PW) и ночник (TL-357NBG);


СБОРКА СВЕТИЛЬНИКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Перед началом использования светильника ознакомьтесь с инструкцией;
2. Перед первым использованием необходимо собрать светильник в следующем порядке:

2.1. Плафоны («ушки») вставляются в основную часть светильника. Для этого нужно аккуратно совместить их с отверстиями и медленно опустить вниз до щелчка. Обращайте внимание на направление плафонов: они должны быть наклонены вперед (освещать пространство перед светильником).

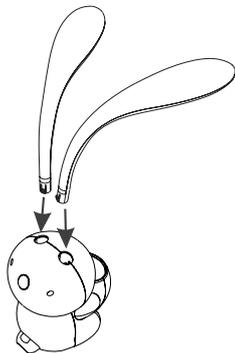

2.2. Если нужно снять плафоны, то нажмите на кнопку на задней поверхности «головы» и потяните плафон вверх



2.3 ВНИМАНИЕ: установка и снятие плафонов должны производиться при отключенном питании (выдернуть шнур из розетки!)

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ


Управление происходит с помощью сенсорных кнопок на передней поверхности («мордочке»)

ВНИМАНИЕ!

Правила и условия безопасной эксплуатации. Ограничения в использовании.

- Светильник предназначен для использования внутри помещений;
- Допустим нагрев верхней поверхности светильника в процессе работы;
- Во избежание травм не направляйте включенный светильник в глаза себе и окружающим;
- Светильник следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте;
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого провода;
- Протирайте светильник мягкой салфеткой;
- Запрещается вскрывать корпус светильника;
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей;
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности;
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде;
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен.

Изготовитель, импортер/уполномоченная импортером организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению.

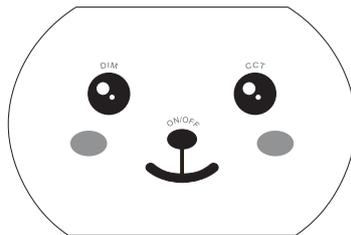

прикоснитесь к этой кнопке, чтобы включить светильник. Следующее ее нажатие выключит светильник. При повторном нажатии светильник будет включен в том режиме яркости и цвета свечения, который был в момент предыдущего выключения («функция памяти настроек», при отключении светильника от питания функция памяти настроек исчезает).



касание этой кнопки позволяет менять яркость светильника: последовательно снижать и, при следующем касании, увеличивать яркость.



для модели TL-357PW: касание этой кнопки позволит менять цвет свечения плафонов в последовательности 3800K (нейтральный свет), 3000K (теплый свет), 5700K (холодный свет).

для модели TL-357NBG: 1) краткое касание этой кнопки позволит менять цвет свечения плафонов в последовательности 3800K (нейтральный свет), 3000K (теплый свет), 5700K (холодный свет). 2) длительное касание этой кнопки (>2-3с) включает и выключает ночник («морковку»).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Светильник соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ЕАЭС 004/2001 и ТР ЕАЭС 020/2011.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ**

Хранить при температуре -25...+40 °С и относительной влажности не более 85 %. Транспортировка осуществляется в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Утилизируйте изделие в соответствии с действующим законодательством РФ (и/или страны продажи).

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ

Продажа должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ (и/или страны продажи).

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Сделано в Китае

Изготовитель: Ютренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19 Urtrend Technology Ltd, Sheung Yuet Rd., 19, Kowlong Bay, Hong Kong, PRC

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс» 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29
Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

Представитель в Казахстане (организация, уполномоченная принимать претензии в РК): ТОО «Кристаллайт», 050038, РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Калдаякова, 35/23, офис 304.

artstyle-lamp.com

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере светильника и в данной инструкции по эксплуатации

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Основными неисправностями данного светильника могут быть некорректная работа сенсорных кнопок (для устранения отключите светильник от питания на 1-2 минуты, затем включите снова) или выход из строя блока питания (необходима замена блока питания, его характеристики указаны на стикере). Если после этого работоспособность не восстановилась, следует обратиться к квалифицированным специалистам для проведения ремонта. По возникшим вопросам обращайтесь на сайт artstyle-lamp.com или по телефону: +7 495 798-95-85.

ГАРАНТИЯ

- Срок гарантии — 1 год.
- Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
- Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
 - некорректного заполнения гарантийного талона;
 - нарушения правил эксплуатации;
 - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
 - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания светильника	5 В (DC)
Потребляемая мощность	≤ 10 Вт
Световой поток	800 лм
Цветовая температура	3 уровня, 3000-6500K
Коэффициент цветопередачи, CRI	≥ 80
Средний срок службы	30000 ч
Материал корпуса	пластик
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Рабочая температура окружающей среды	0...+40 °С

РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

Высота	389 мм
Основание	175x187 мм
Плафон	340x242x202 мм
Длина провода	1.3 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник	1 шт.
Блок питания (100...240 В / 5 В, 1.6 А)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование / модель
Место продажи
Дата продажи
Дата обмена
Штамп магазина и подпись продавца

Дата производства: 01/2024